

 **AGFAPHOTO**



**UŽIVATE
LSKÁ
PŘÍRUČ
KA**



HLAVNÍ FUNKCE

- Vodotěsnost až do 3 metrů
- Snímání fotografií a nahrávání videa pod vodou
- Rozlišení videa: 2,7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
- Maximální rozlišení obrazu: **MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ: 48 MP**
- Dvě obrazovky: 1,8" přední obrazovka a 2,7" zadní obrazovka TFT
- Vestavěný LED blesk
- 16x digitální zoom
- Vysokorychlostní sériové snímání, detekce obličeje, stabilizace obrazu, několik scénických režimů
- Podpora Micro SD až do kapacity 128 GB (není součástí balení)

➤ PŘÍPRAVU PŘED POUŽITÍM:

▪ Instalace lithiové baterie

Před použitím fotoaparátu nainstalujte lithiovou baterii dodanou s fotoaparátem podle následujících pokynů.

1. Posuňte kryt baterie na spodní straně fotoaparátu doleva, abyste získali přístup do prostoru pro baterii:



Instalace
lithiovou
baterii takto:

2. Nainstalujte baterii ve správné polaritě.
3. Poté zavřete kryt baterie a posunutím doleva jej zajistěte.

Poznámka: Pokud nebudete fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterii.

▪ Nabíjení lithiové baterie

Chcete-li dobít lithiovou baterii, jednoduše připojte fotoaparát (bez vyjmutí baterie) k počítači pomocí kabelu USB, který je součástí balení. Červená kontrolka LED na zadní straně fotoaparátu se rozsvítí a signalizuje, že se baterie nabíjí, a po úplném nabití zhasne. Lithiovou baterii můžete nabíjet také připojením fotoaparátu k napájení střídavým proudem, pokud máte adaptér, ke kterému můžete připojit kabel USB.

▪ **Systémové požadavky počítače - Windows 7/XP3**

Pokud chcete přenášet fotografie a videa do počítače se systémem Windows 7/XP3, musí být počítač nastaven následujícím způsobem:

- Procesor Pentium kompatibilní se systémem Windows 7/XP3 nebo vyšším
- Paměť RAM alespoň 128 MB a alespoň 150 MB volného místa na disku.
- Kompatibilní rozhraní USB
- Doporučené rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů nebo více / 16bitové barvy nebo více

▪ **Systémové požadavky počítače - Windows Vista**

Pokud chcete přenášet fotografie a videa do počítače se systémem Windows Vista, je třeba počítač nastavit následujícím způsobem:




- 800 MHz procesor a 512 MB RAM
- 20 GB pevný disk s alespoň 16 GB volného místa
- Podpora grafického pole Super VGA
- Kompatibilní rozhraní USB

▪ **Systémové požadavky počítače - Macintosh**

Pokud chcete přenášet fotografie a videa do počítače Mac, je třeba počítač nastavit následujícím způsobem:

- Procesor Macintosh G3 500 MHz nebo vyšší
- Mac OS X nebo 10.5.X nebo starší verze
- paměť RAM alespoň 256 MB nebo více a alespoň 150 MB volného místa na disku.
- Doporučené rozlišení obrazovky: 800 x 600 pixelů nebo více

a Popis fotoaparátu:

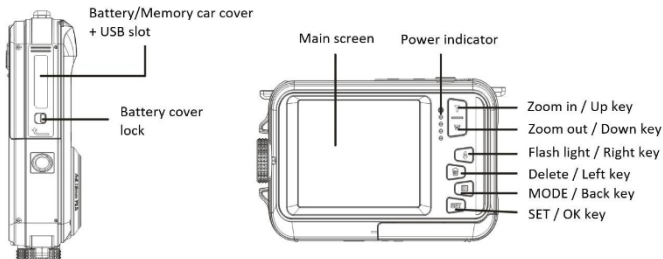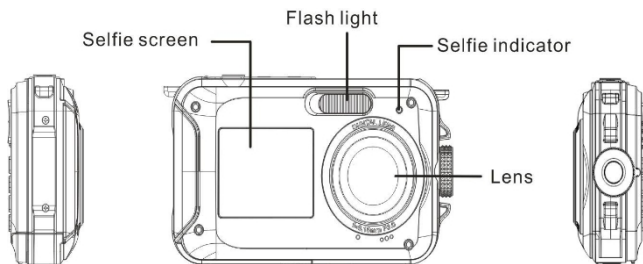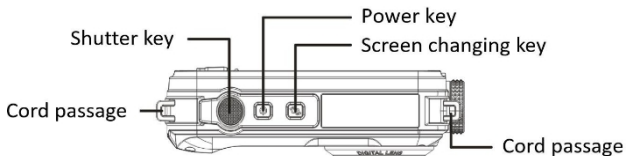

a Ikony:

Nabíjení baterie




Vybitá baterie

Kvalita



Flash



kýblesk



Režim



Samospoušť




Digitální zoom



Ochrana



Ochrana proti otřesům



Scény





Přehrávání



Party

▪ Instalace paměťové karty

Fotoaparát podporuje paměťové karty micro SD až do kapacity 128 GB (nejsou součástí dodávky). Do interní paměti fotoaparátu lze uložit pouze jednu fotografii pro testovací účely. Před použitím fotoaparátu je nutné vložit kartu micro SD do slotu pro kartu micro SD, který se nachází pod slotem pro lithiovou baterii. Ujistěte se, že je vložena správně, a to tak, že ji jemně zasunete do slotu, dokud nezacvakne na místě, čímž potvrdíte, že je zajištěna. Na displeji LCD se zobrazí ikona karty micro SD, která signalizuje, že fotoaparát kartu micro SD detekoval. Chcete-li kartu vyjmout, jednoduše ji pevně stiskněte a karta se sama vysune ze slotu.


Poznámka:

1. Všechny fotografie a videa se po instalaci uloží na kartu micro SD.
2. Formátováním se odstraní všechna data uložená na paměťové kartě.
3. Během formátování nevyjímejte kartu micro SD, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.


▪ Zapnutí fotoaparátu

Stisknutím tlačítka napájení na horní straně fotoaparátu jej zapnete. Poté se rozsvítí obrazovka LCD, která potvrdí, že fotoaparát funguje.

▪ Vypnutí fotoaparátu

Opětovným stisknutím tlačítka napájení fotoaparát vypnete. Pokud je úroveň nabití baterie nedostatečná, zobrazí se na LCD displeji červená ikona  a fotoaparát se po několika sekundách automaticky vypne.

➤ REŽIM FOTO:

Po zapnutí fotoaparátu se na LCD displeji zobrazí ikona , která signalizuje, že je aktivován fotografický režim.

▪ Přepínání mezi obrazovkami


Chcete-li přepnout z přední obrazovky na zadní obrazovku, stiskněte tlačítko pro změnu obrazovky vedle tlačítka napájení. Každým stisknutím se střídavě aktivuje 1,8" přední obrazovka a 2,7" zadní obrazovka.

▪ Fotografování

Chcete-li pořídit snímek, stačí stisknout tlačítko spouště na horní straně fotoaparátu. Poté trvá několik sekund, než se fotografie zaznamená na paměťovou kartu. Po každém pořízení snímku se zobrazí počet

zobrazený na displeji ukazuje, kolik dalších fotografií můžete pořídit na základě aktuálního nastavení a velikosti paměťové karty vložené do fotoaparátu. Když je paměťová karta plná, na obrazovce se zobrazí zpráva. Chcete-li pokračovat, musíte přenést všechna data na paměťové kartě do počítače nebo vložit novou paměťovou kartu.

▪ **Digitální zoom**


Pomocí digitálního zoomu můžete objekt zvětšit až 16krát. Stisknutím tlačítka (T) objekt přiblížíte a stisknutím tlačítka (W) objekt oddálíte. Na displeji LCD se zobrazí ikona  T.


^a **Nastavení režimu fotografie:**

Fotoaparát má 18 nastavení, která lze upravit pro lepší fotografování: Blesk, Scény, Rozlišení obrazu, Ochrana proti chvění, Detekce obličeje, Sériové snímání, Samospoušť, EV, ISO, Vyvážení bílé, Ostrost, Kvalita, Efekty, Automatické vypnutí, Zvuk, Datum/čas, Frekvence, Formátování paměťové karty.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte nastavení, které chcete změnit.

▪ **Vestavěný blesk**

Stisknutím tlačítka blesku na zadní straně fotoaparátu aktivujete tři režimy blesku. Chcete-li aktivovat automatický blesk, vyberte ikonu ; měl by se zapnout automaticky, pokud je jas snímku nízký.

Pokud vyberete ikonu , aktivujete blesk ručně, takže zůstane aktivní, dokud jej nevypnete.

Blesk nakonec vypnete výběrem ikony .


▪ **Scény**

Fotoaparát má na výběr z několika scén, které přizpůsobí snímání prostředí, ve kterém se nacházíte: Automatický / Krajina / Portrét / Noční krajina / Noční portrét / Vysoká citlivost / Sport / Pláž / Párty.

Stisknutím tlačítka napájení zapnete fotoaparát, v levém horním rohu obrazovky LCD se

zobrazí ikona .

1. Stiskněte tlačítko SET.

2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte požadovanou scénu.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Výběr rozlišení obrazu**

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte ikonu **MP**
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte jedno z následujících rozlišení obrazu: (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.
4. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka SET.
5. Vybrané rozlišení se zobrazí jako ikona na displeji LCD.


▪ **Kvalita obrazu**

Tato funkce umožňuje upravit celkovou kvalitu fotografie.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Kvalita obrazu**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Normální / Jemné / Super jemné.
4. Výběr potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.
5. Na displeji LCD se poté zobrazí ikona odpovídající zvolené kvalitě.

▪ **Samospoušť**



Je-li zapnutá samospoušť, snímek se pořídí několik sekund po stisknutí tlačítka spouště. Ideální pro skupinové snímky, pokud chcete použít samospoušť, doporučujeme použít stativ nebo umístit fotoaparát na stabilní povrch.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte dobu trvání: 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Vypnuto.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.
5. Na d i s p l e j i LCD se poté zobrazí ikona odpovídající zvolenému času samospouště.

Poznámka: Tato funkce se po každém použití automaticky vypne.


▪ Ochrana proti otřesům

Toto nastavení umožňuje stabilizovat fotografování, aby nedocházelo k rozmazání snímků:

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Zapnuto / Vypnuto.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.
5. Na displeji LCD se zobrazí ikona , která signalizuje, že je aktivována funkce Anti-Shake.


▪ Detekce obličeje

Detekci obličeje aktivujte následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Zapnuto / Vypnuto.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ Sériové snímání

Při tomto nastavení můžete po jednom stisknutí tlačítka spouště pořídít až 6 snímků v rychlém sledu (pouze velikost snímku VGA).

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u 
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Zapnuto / Vypnuto.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.

Poznámka:

Po aktivaci tohoto nastavení se rozlišení obrazu automaticky přepne na VGA. Pokud by bylo změněno, zobrazí se na obrazovce zpráva "Pokračovat bez sériového snímání", která připomíná, že tato funkce je k dispozici pouze při velikosti obrazu VGA.

▪ Vyvážení bílé

Toto nastavení umožňuje upravit barvy fotografií podle zdroje světla.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Vyvážení bílé**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Auto / Denní světlo / Zataženo / Zářivka / Žárovka.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Barevný efekt**

Tento parametr umožňuje dodat fotografiím efektní vzhled změnou jejich barvy.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte **barevný efekt**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Standardní / Sépiová / Monochromatická / Živá.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Ostrost**

Toto nastavení umožňuje upravit ostrost fotografie tak, aby byly okraje snímku zřetelnější nebo přesnější.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Ostrost**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Sharp / Common / Soft.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Expozice**

Toto nastavení umožňuje upravit jas fotografií.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte položku **Expozice (EV)**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte hodnotu expozice v rozmezí +3 až -3.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.
5. Na displeji LCD se poté zobrazí ikona expozice.

▪ **ISO**

Toto nastavení je lepší aktivovat, pokud je jas snímku nízký a není možné použít blesk.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte **ISO**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte hodnotu ISO: Auto / 100 / 200 / 400.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.
5. Na displeji LCD se poté zobrazí ikona ISO.

▪ **Měření**

Toto nastavení umožňuje upravit bod měření.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Měření**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Střed / Multi / Spot.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Jazyk**

Fotoaparát podporuje mnoho jazyků.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte **jazyk**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte jazyk.
4. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Datum/čas**

Toto nastavení umožňuje nastavit systémové datum a čas, které se budou zobrazovat na fotografiích, pokud je zapnete.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Datum/Čas**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Zapnuto - pro zobrazení data na fotografii při jejím stažení do počítače / Vypnuto - bez data na fotografiích / Nastavení data - pro nastavení systémového data.
4. Pokud vyberete možnost Nastavení data:
 - Stisknutím tlačítka SET vstupte do nabídky Nastavení data.
 - Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte zvýrazněný rok / měsíc / datum / hodinu / minutu / sekundu / AM.
 - Stisknutím tlačítek nahoru / dolů nastavte přesné datum a čas.
5. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Tichý režim**

Toto nastavení umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk fotoaparátu.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte **tichý režim**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Zapnuto / Vypnuto.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Automatické vypnutí**

Výchozí nastavení automatického vypnutí fotoaparátu je 3 minuty, chcete-li jej změnit, postupujte podle následujících kroků:

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Automatické vypnutí**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte dobu trvání: 1 min / 3 min / 5 min / Zakázat.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

Poznámka: Pokud je toto nastavení vypnuto, fotoaparát se nevypne, dokud se baterie zcela nevybijí nebo dokud jej nevypnete ručně.

▪ **Frekvence**

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Frekvence**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: 50Hz / 60Hz.
4. Výběr potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka SET.

▪ **Formátování paměťové karty**

Tato možnost zformátuje paměťovou kartu a vymaže všechny fotografie a videa na ní uložená včetně chráněné soubory.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Formátovat paměťovou kartu**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Ano / Ne.
4. Pokud vyberete možnost Ne, potvrdíte stisknutím tlačítka SET. Fotoaparát se vrátí do režimu fotografování.
5. V opačném případě vyberte Ano a stisknutím tlačítka SET potvrdíte zahájení formátování.

Poznámka: Dbejte prosím na formátování. Po naformátování paměťové karty budou všechny soubory na ní uložené trvale smazány. Důrazně doporučujeme, abyste před formátováním přenesli všechny fotografie a filmy nebo jiné důležité soubory do počítače.

▪ **Výchozí nastavení**

Toto nastavení umožňuje obnovit nastavení fotoaparátu na výchozí hodnoty z výroby.


1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Výchozí nastavení**.
3. Do podnabídky vstoupíte stisknutím tlačítka SET.
4. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Ano / Ne.


5. Pokud vyberete možnost Ne, potvrďte stisknutím tlačítka SET. Fotoaparát se vrátí do režimu fotografování.

6. V opačném případě stiskněte tlačítko Ano a poté stisknutím tlačítka SET obnovte výchozí nastavení.

Poznámka: Všechna dříve definovaná nastavení budou ztracena, pokud se nejedná o výchozí nastavení.

➤ REŽIM NAHRÁVÁNÍ VIDEO:

Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim nahrávání videa a poté stisknutím tlačítka spouště spustíte nahrávání. 

nahrávání videa. V levém horním rohu LCD displeje se zobrazí ikona videa a v pravém horním rohu uplynulý čas nahrávání. Na obrazovce se také zobrazí blikající červená tečka , která signalizuje, že probíhá nahrávání videa.

Poznámka:

- Poté si budete moci video prohlédnout v režimu přehrávání kamery.

- Každý soubor videa je uložen ve formátu AVI.

- Pokud dosáhnete maximální doby záznamu videa 29 minut, kamera se automaticky vypne. V takovém případě ji stačí znovu spustit opětovným stisknutím tlačítka napájení.

➤ REŽIM PŘEHRÁVÁNÍ:

V režimu přehrávání můžete prohlížet fotografie a videa uložená na paměťové kartě. Fotografie můžete také otáčet, chránit, mazat, tisknout a spouštět slideshow. Chcete-li jej zapnout, stiskněte tlačítko MODE a na displeji LCD se zobrazí ikona signalizující, že je aktivován režim přehrávání.

Poznámka:

1. Pokud na paměťové kartě nejsou uloženy žádné fotografie nebo videa, na displeji LCD se nezobrazí žádné soubory.
2. Nastavte nastavení nahrávání videa v režimu nahrávání videa.

▪ Přehrávání prezentací

Při zobrazení prezentace můžete zvolit, jak dlouho se budou jednotlivé fotografie zobrazovat na obrazovce.

1. Stiskněte tlačítko SET.
2. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Slide show**.
3. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte dobu prohlížení jednotlivých fotografií: 3 s / 5 s / 10 s.
4. Stisknutím tlačítka SET potvrďte výběr a spustíte prezentaci fotografií.

a Funkce režimu přehrávání:

Nejprve vyberte fotografii, kterou chcete otočit, chránit, odstranit nebo vytisknout.

▪ Odstranit

Nechtěné fotografie a videa můžete odstranit a získat tak více paměti. Můžete tak učinit soubor po souboru nebo odstranit všechny nechráněné fotografie a filmy uložené na paměťové kartě. V režimu nahrávání fotografií/videoi stiskněte tlačítko Delete (nebo Levé) pro vymazání poslední fotografie/videoa.

V režimu přehrávání postupujte podle následujících kroků:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte soubor.
2. Stiskněte tlačítko SET.
3. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Odstranit**.
4. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Smazat tuto fotografii? / Smazat všechny snímky? / Zrušit.
5. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.
6. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Ano / Ne.
7. Pokud vyberete možnost Ne, potvrďte stisknutím tlačítka SET a fotoaparát se vrátí do režimu přehrávání.
8. V opačném případě vyberte Ano a stisknutím tlačítka SET potvrďte vymazání.

▪ Rotace

Tato funkce umožňuje otáčet fotografie.

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte soubor.
2. Stiskněte tlačítko SET.
3. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte fotografii a stiskněte tlačítko SET.
4. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte úhel natočení nebo zrušte změnu: 90° / 180° / 270° / Zrušit.
5. Opětovným stisknutím tlačítka SET otáčení potvrďte.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka SET se na LCD displeji zobrazí zpráva "Saving".

▪ Chránit/zamknout


Své fotografie/videoa můžete chránit před náhodným smazáním.

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte soubor.
2. Stiskněte tlačítko SET.
3. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte možnost **Chránit/Zamknout**.
4. Stisknutím tlačítek nahoru/dolů vyberte: Zamknout tuto fotografii / Odemknout tuto fotografii / Zamknout všechny snímky / Odemknout všechny snímky.

5. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka SET.
6. Při prohlížení fotografií nebo videí se u každého chráněného souboru na obrazovce zobrazí ikona zámku.

▪ **Tisk**

Fotografie lze tisknout na libovolné tiskárně s funkcí PictBridge:

1. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte fotografii, kterou chcete vytisknout.
2. Stiskněte tlačítko SET.
3. Stisknutím tlačítek vlevo/vpravo vyberte i k o n u tisku. 
4. Stisknutím tlačítek nahoru / dolů vyberte: Tisk / Zrušit.
5. Opětovným stisknutím tlačítka SET volbu potvrďte.
6. Pokud se bezdrátový tisk nezdaří, připojte fotoaparát k tiskárně pomocí kabelu USB.

▪ **Přehrávání video souborů**

Vyberte video soubor AVI, který chcete přehrát, a stisknutím tlačítka spouště jej přehrajte. Chcete-li přehrávání pozastavit, stiskněte znovu tlačítko závěrky.

Nahrávání fotografií a videí v počítači

1. Zapněte fotoaparát.
2. Vyberte režim přehrávání.
3. Poté připojte fotoaparát k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
4. Na obrazovce počítače se zobrazí okno akcí vyměnitelného disku odpovídajícího fotoaparátu.



5. Klikněte na "Otevřít složku pro zobrazení souborů", obrázky budou uloženy v podsložce DCIM.
6. Nakonec můžete požadované fotografie zkopírovat a vložit do vybrané složky v počítači.

a TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

Senzor	CMOS SONY
Rozlišení fotografií	(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
Rozlišení videa	2,7K 2688X1520, FHD1920x1080, HD1280x720P
Dvě obrazovky	2,7" zadní displej, 1,8" přední displej
Paměť stážisty	Karta Micro SD max. do 128 GB (není součástí dodávky)
Digitální zoom	16X
EV	-3~+3
Vyvážení bílé	Automatický/slunečný/oblačný/zářivkový/žárovkový
Scény	Auto/Scenérie/Portrét/Noční scenérie/Noční portrét/ Vysoká citlivost/Sport/Pláž/Párty
ISO	Auto/100/200/400
Samospoušť	2s/5s/10s
Formát souboru	JPEG (fotografie)/AVI (video)
Ochrana proti otřesům	ANO
Flash	Automatické zapnutí/vypnutí blesku
Podpora tisku	ANO
Detekce obličeje	ANO
Sériové snímání	ANO
Mikrofon	Vestavěný
Slot USB	2.0
Baterie	Lithium
Pracovní teplota	0-40°C

BĚŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Otázka: Pořídil jsem fotografie, ale můj počítač nerozpoznal fotoaparát. Co mám dělat?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že jste pořídili fotografie. Pořídte několik zkušebních snímků a poté je zkuste stáhnout do počítače připojením fotoaparátu k němu přes nabíjecí kabel USB. Případně můžete vložit paměťovou kartu přímo do slotu pro karty v počítači, pokud jím váš počítač disponuje, nebo použít externí slot pro kartu, který lze připojit k portu USB počítače. Zkontrolujte také, zda váš počítač splňuje minimální požadavky uvedené na začátku tohoto návodu k použití.

Otázka: Jak si mohu být jistý, že jsem nepropásl žádné důležité fotografie?

Odpověď: Všechny fotografie se ukládají na kartu micro SD vloženou do fotoaparátu, proto se ujistěte, že je na kartě vždy dostatek místa pro pořizování snímků. Doporučujeme pravidelně přenášet soubory uložené na paměťové kartě do počítače, abyste uvolnili více paměti.

Otázka: Bude fotoaparát fungovat normálně, pokud použiji systém MAC?

Odpověď: Fotoaparát lze použít jako vyměnitelný disk také v systému Mac OS X (verze 10.5.x nebo vyšší).

Warranty: this product is one-year guaranteed.

Product manufactured for and distributed by : GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

Made in China



Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.



For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

After-sales service :

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr

☎ : + 33 (0) 1.85.49.10.26

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.